
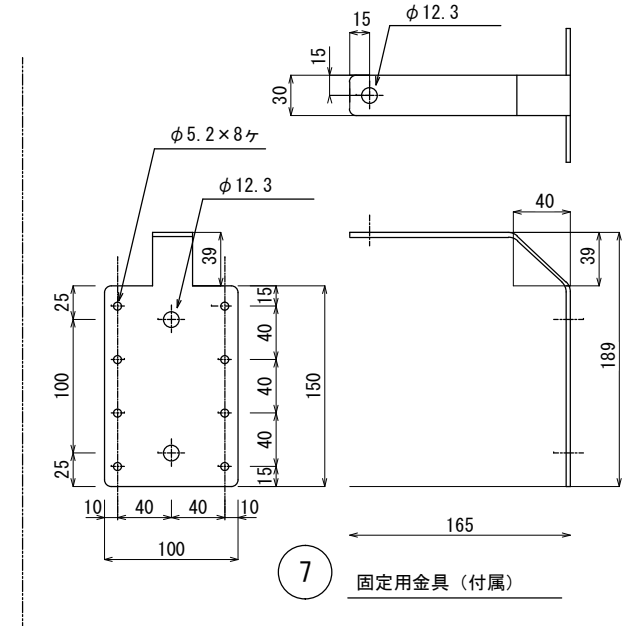
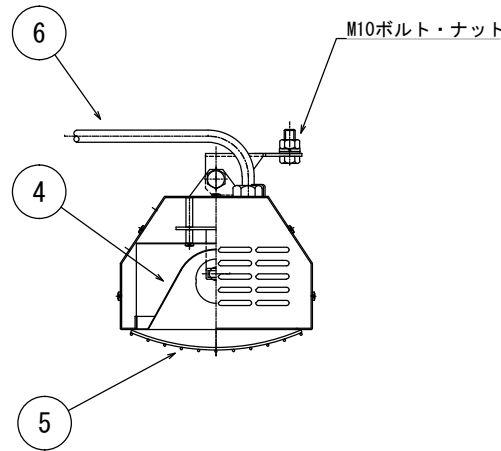


| 品番 | 品名 | 材料 | 個数 | 備考 |
|----|-------------|------|----|------------|
| 5 | ガード | SS | 1 | Crメッキ |
| 6 | キャプタイヤーケーブル | | 1 | 2sq×3芯(1m) |
| 7 | 固定用金具(付属) | SPCC | 1 | t=3.0 |

| 品番 | 品名 | 材料 | 個数 | 備考 |
|----|---------|------|----|-------|
| 1 | 本体ケース | SPCC | 1 | t=1.0 |
| 2 | 連結板 | SPCC | 1 | t=2.0 |
| 3 | コートヒーター | 石英 | 1 | |
| 4 | 反射板 | AL | 1 | t=0.5 |

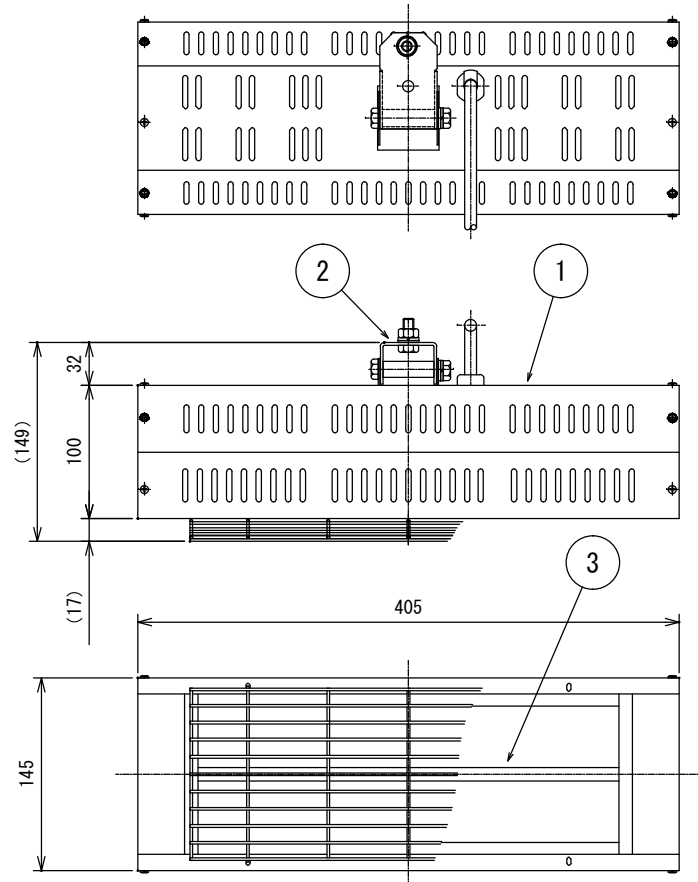

仕様

- 1) ヒーター定格 ; 200V 1.5kW
- 2) 環境雰囲気 ; 冷凍倉庫内 (-60°C~20°C)
- 3) 塗装色 ; マンセル 5Y8/13

指示なき普通公差は、JIS B0405-v による。

| | | | | | | |
|------|--------|-----|----|-----|--------------|----|
| 材質 | - | 処理 | - | 納入先 | | |
| 仕上 | - | 個数 | - | 名称 | IR Defroster | |
| 三角法 | 尺度 1:4 | 業担当 | 承認 | 品名 | SRNK1500 | 部番 |
| 技術担当 | 製図 | 検図 | 図番 | | | |

| | | | | |
|----|-----------|--------|------|-----|
| 記事 | 2020.4.20 | 固定金具変更 | 来歴記事 | 記入者 |
| | 変更年月日 | | | |

| | | |
|----|-----------|----------|
| 制定 | 2020.4.20 | 株式会社三共冷熱 |
| | | |